

Q : 3.150 – 96.500 m³/h (Min. – Max.)

Aksiyel Akışlı Duvar Ve Pencere Tipi Fanlardır. / Axial Flow Wall/Window Type Fans

Direk Akuple Motorlu / Directly Coupled Motor.

Pervane Alüminyum Malzemeden İmal / Impeller Is Manufactured From Cast Aluminium Blade.


Göbek Alüminyum Döküm Malzemeden İmal / Hub Is Made By Cast Aluminium.

Tek Flanşlı Silindir Kasa / Single Flanged Ducting Drum

Sac Malzemeden Rijit Konstrüksiyon / Rigid Construction In Sheet Metal.



KASA EBATLARI / CASE DIMENSIONS

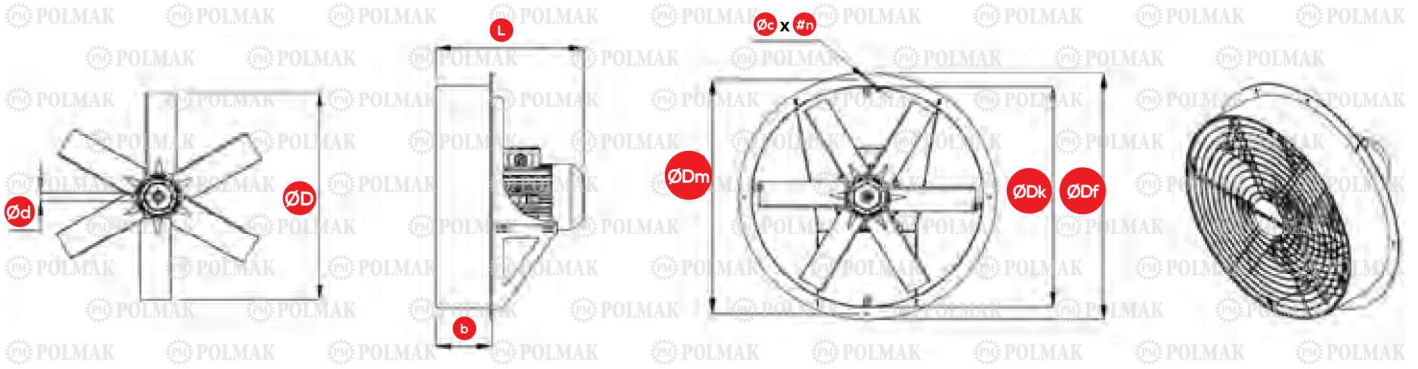

PAA-S TİP FAN KASA ÖLÇÜLERİ ve KAPASİTE - ALÜMİNYUM KANATLI / PAA-S TYPE FAN CASE DIMENSIONS and CAPACITY- ALUMINIUM BLADE




FAN TİP FAN TYPE	1500 d/d (rpm)		Kapasite / Capacity DEBİ / FLOWRATE Max. (m ³ / h)	ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)								
	MOTOR (Kw)	MOTOR TİP (TYPE)		ØDf	ØDm	ØDk	L	b	Øc	#n	ØD	Ød
PAA-S1	0.25	71	3.150	384	359	331	320	130	8.5	4	300	14
PAA-S2	0.37	71	3.500	434	409	381	320	130	8.5	4	350	14
PAA-S3	0.37	71	5.250	484	459	431	320	130	8.5	4	400	14
PAA-S4	0.55	80	7.800	544	514	481	370	150	8.5	4	450	19
PAA-S5	0.75	80	10.000	594	564	531	359	150	8.5	4	500	19
PAA-S6	1.1	90S	13.000	644	614	581	379	150	8.5	4	550	24
PAA-S7	1.5	90L	16.250	694	664	631	419	170	8.5	8	600	24
PAA-S8	2.2	100L	21.000	744	714	681	449	170	10.5	8	650	28
PAA-S9	3	100L	26.500	794	764	731	449	170	10.5	8	700	28
PAA-S10	4	112M	32.000	864	824	780	535	230	10.5	8	750	28
PAA-S11	4	112M	35.500	914	874	830	535	230	10.5	8	800	28
PAA-S12	5.5	132S	44.500	1.016	976	930	577	250	12.5	12	900	38
PAA-S13/A	7.5	132M	50.500	1.136	1.086	1.030	615	250	12.5	12	1.000	38
PAA-S13/B	11	160M	60.500	1.136	1.086	1.030	683	250	12.5	12	1.000	42
PAA-S14	15	160L	85.000	1.236	1.186	1.130	777	300	12.5	12	1.100	42
PAA-S15	18.5	180M	96.500	1.336	1.286	1.230	805	300	12.5	12	1.200	48

* Boyutlandırmalar "mm" Birimindedir. (Dimension Units: "mm"). • ** Toleranslar ±0.1 mm (Tolerances: ±0.1 mm).

ALUMINIUM BLADE AXIAL FAN

Kullanım Alanları; Duman tahliyesinde, dökümhanelerde, çimento fabrikalarında, kağıt fabrikalarında, doğrama işlerindeki tozlu ve nemli havanın emilmesi, mahal havalandırılmasında, ısıtıcılarda ve soğutucularda.

Usage Areas; Smoke exhaust, suction of dusty and wet air in the foundries, cement factories, paper factories and joinery works, building ventilation and for heater and refrigerators.

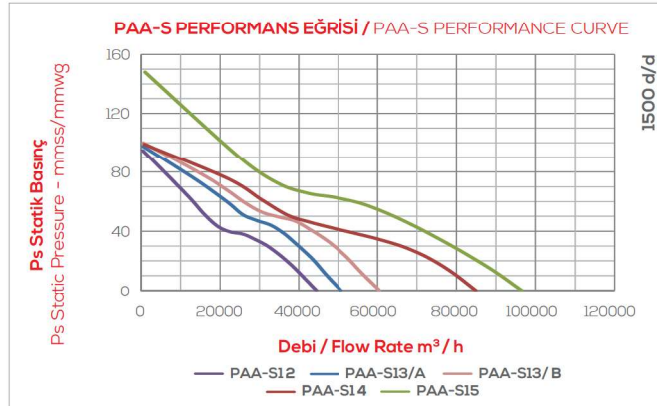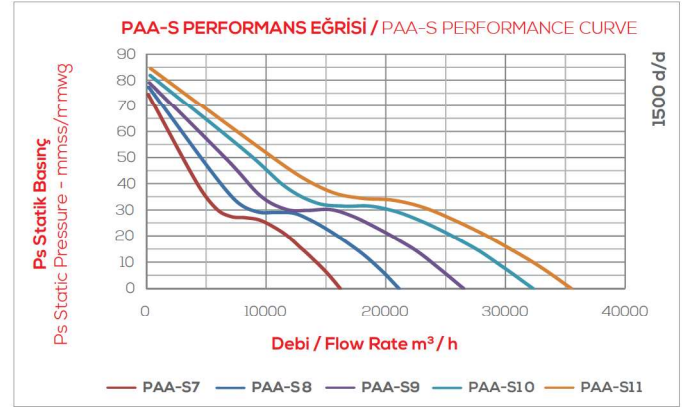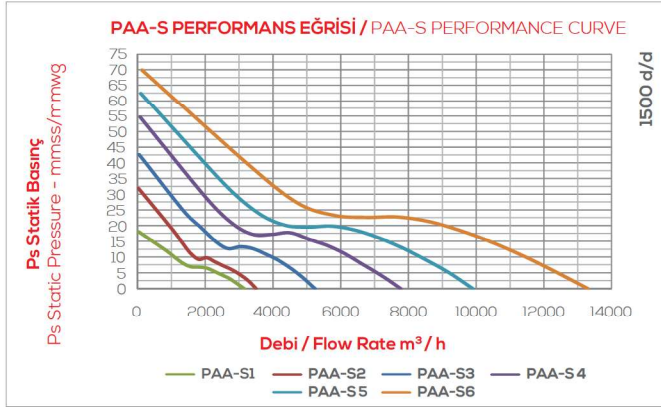

PAA-S TİP FAN KAPASİTE DEĞERLERİ- ALÜMİNYUM KANATLI / PAA-S TYPE FAN CAPACITY VALUES- ALUMINIUM BLADE

FAN TİP FAN TYPE	1500 d/d (rpm)		KAPASİTE / CAPACITY
	MOTOR (Kw)	MOTOR TİP (TYPE)	DEBİ / FLOWRATE Max. (m ³ / h)
PAA-S1	0.25	71	3.150
PAA-S2	0.37	71	3.500
PAA-S3	0.37	71	5.250
PAA-S4	0.55	80	7.800
PAA-S5	0.75	80	10.000
PAA-S6	1.1	90S	13.000
PAA-S7	1.5	90L	16.250
PAA-S8	2.2	100L	21.000
PAA-S9	3	100L	26.500
PAA-S10	4	112M	32.000
PAA-S11	4	112M	35.500
PAA-S12	5.5	132S	44.500
PAA-S13/A	7.5	132M	50.500
PAA-S13/B	11	160M	60.500
PAA-S14	15	160L	85.000
PAA-S15	18.5	180M	96.500

*Firmamızın Teknik Verilerde Değişiklik Yapma Hakkı Saklıdır. (Making Changes Right In Technical Datas Reserved).